

无源光电直读式智能水表


水平螺翼可拆卸干式冷水表 LXLGC—（50~500）E/C

用途：用于测量流经自来水管道水的体积总量。

工作条件：水压：不超过 1.0MPa(10bar) 或 1.6MPa(16bar) 水温：冷水 0.1℃~50℃；

特点：本水表为可拆干式磁传动水表，具有以下优点：传动阻力小，流通能力大，计量精度高，使用寿命长，零部件通用性好，维修方便，计数器抽真空，读数永远保持清晰。该系列水表皆可附加远传输出装置，脉冲当量为 100 升/脉冲、1000 升/脉冲和 10000 升/脉冲。

外形尺寸

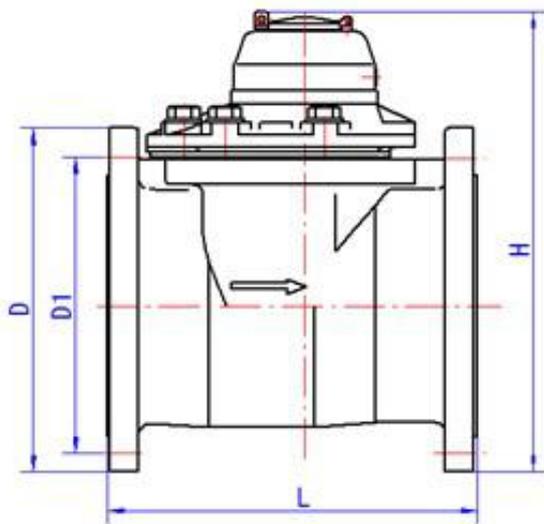

口径 DN	长 L	宽 B	高 H	连接法兰			公称压力 MPa	重量 kg
				法兰外径 D	螺栓孔中心圆直径 D1	连接螺栓		
mm								
50	200	165	239	165	125	4×M16	1.0	10
							1.6	
65	200	185	247	185	145	4×M16	1.0	13.5
							1.6	
80	225	200	257	200	160	8×M16	1.0	15.5
							1.6	
100	250	220	316	220	180	8×M16	1.0	18.5
							1.6	
125	250	250	326	250	210	8×M16	1.0	24.8
							1.6	
150	300	285	374	285	240	8×M20	1.0	27.6
							1.6	
200	350	340	401	340	295	8×M20	1.0	47.5
						12×M20	1.6	48
250	450	395	465	395	350	12×M20	1.0	79
		405	468	405	355	12×M24	1.6	81
300	500	445	488	445	400	12×M20	1.0	93
		460	493	460	410	12×M24	1.6	95
350	500	505	592	505	460	16×M20	1.0	125
400	600	565	663	565	515	16×M24	1.0	185
		580		580	525	16×M27	1.6	199
500	800	670	765	670	620	20×M24	1.0	320
		715		715	650	20×M30	1.6	340

OEM 制造厂商：连云港连利水表有限公司
 授权生产厂商：北京和欣运达科技有限公司

公称 口径 mm	计量 等级 Q3/Q1	过载流量 Q4	常用流量 Q3	分界流量 Q2	最小流量 Q1	最小读数	最大读数
		m ³ /h				m ³	
50	50	31.25	25	0.8	0.5	0.001	999999
65	50	50	40	1.28	0.8	0.001	999999
80	50	78.75	63	2.016	1.26	0.001	999999
100	50	125	100	3.2	2.0	0.001	999999
125	50	200	160	5.12	3.2	0.001	999999
150	50	312.5	250	8.0	5.0	0.01	9999999
200	50	500	400	12.8	8.0	0.01	9999999
250	50	787.5	630	20.16	12.6	0.01	99999999
300	50	1250	1000	32	20	0.1	99999999
350	40	1750	1400	56	35	0.1	99999999
400	50	2000	1600	51.2	32	0.1	99999999
500	50	3125	2500	80	50	0.1	99999999